
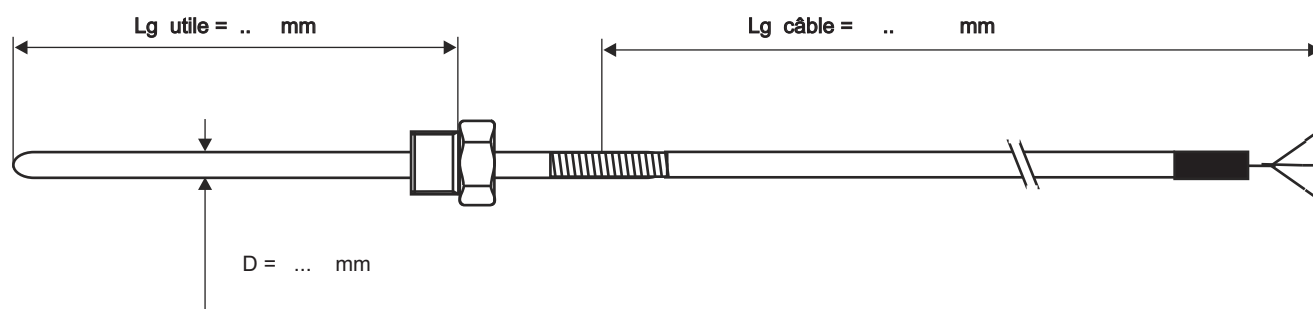


capteur à visser TOUTE INDUSTRIE

type CRT

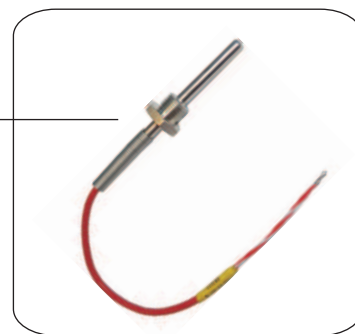

MONTAGE

Plongeur:

- droit, D=6mm en standard
- 304 (ALSI) (poli miroir)
- 316L (ALSI) (poli miroir) (en standard)**
- aciers spéciaux: réfractaire, hasteloy,...
- revêtement spécial: protection chimique (Téflon...), anti-abrasion,...

Raccord

- 1/2G, 3/8G, 1/4G...
- Métrique: M14*150,....
- Clamp
- ...

Ressort de protection

SORTIE CABLE

Surgaine:

- Soie de verre (max 450°C)
- Silicone (max 180°C)**
- PFA (max 250°C)

- Blindage
- Gaine flexible inox
- Fil de masse

SPECIFICATIONS

Température: -50°C à 180°C (250°C)

Montage spécifique jusqu'à 450°C

Sonde simple, double, triple

Type d'élément

- Pt100 (en standard)**
- Pt1000
- NTC, PTC, autre...

Classe de précision (norme IEC751)

- classe B : ± 0,3°C (en standard)**
- classe A : ± 0,15°C
- 1/3 DIN : ± 0,1°C

Montage


- 2 fils
- 3 fils (en standard)**
- 4 fils

APPLICATIONS


TOUTE INDUSTRIE, machines thermiques, laboratoire, agro-alimentaire, climatisation ...




Simple

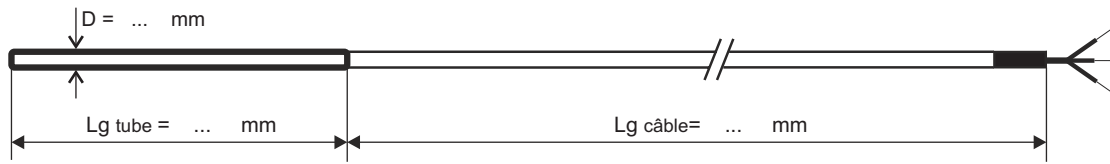


avec ressort

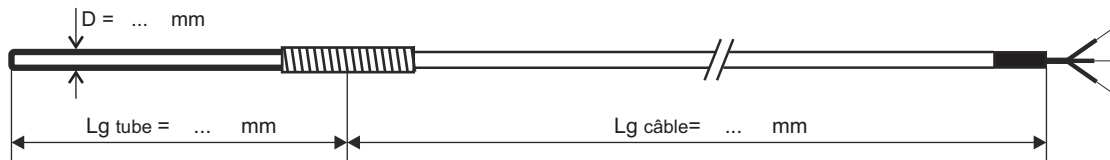


avec raccord coulissant

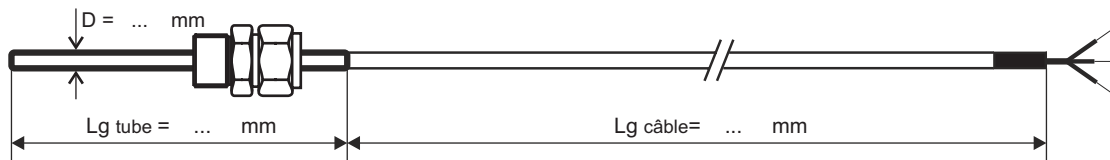

avec raccord

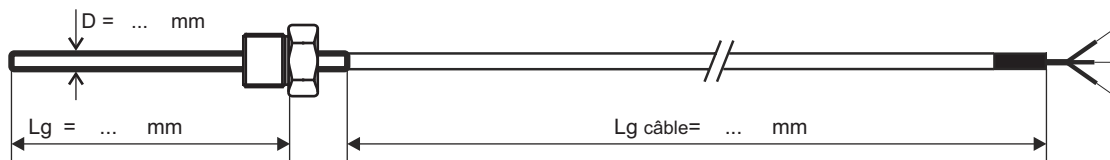

Coudée

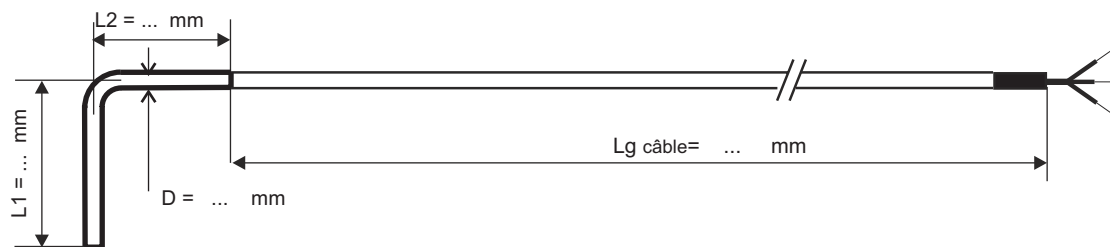

à baïonnette

