
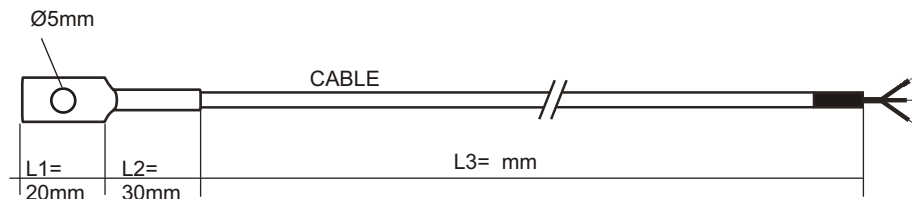


capteur à câble
T°C SURFACE

type CT COSSE

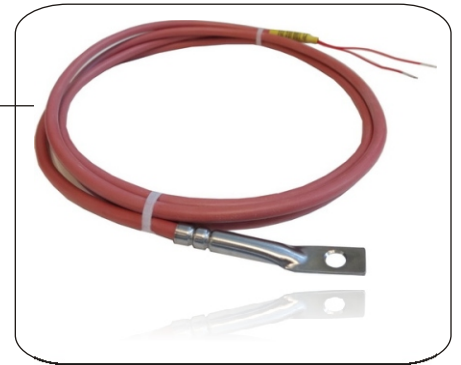

MONTAGE

Cosse :

- 316L (ALSI) poli miroir
- Ø5 mm (en standard)
- Ø6 mm

Option :

- Ressort de protection

SORTIE CABLE

Surgaine:

- Silicone (en standard)
- Silicone blindé

Option :

- Gaine flexible inox
- Fil de masse

SPECIFICATIONS

Température: -50°C à 180°C

Sonde simple.

Type d'élément :

- Pt100 (en standard)
- Pt1000
- NTC, PTC, autre...

Classe de précision: (norme IEC751)

- classe B : ± 0,3°C (en standard)
- classe A : ± 0,15°C

Montage

- 2 fils
- 3 fils (en standard)

APPLICATIONS

TOUTE INDUSTRIE

Contrôle de température de surface

NB: calorifuger le capteur pour une bonne prise de température.