
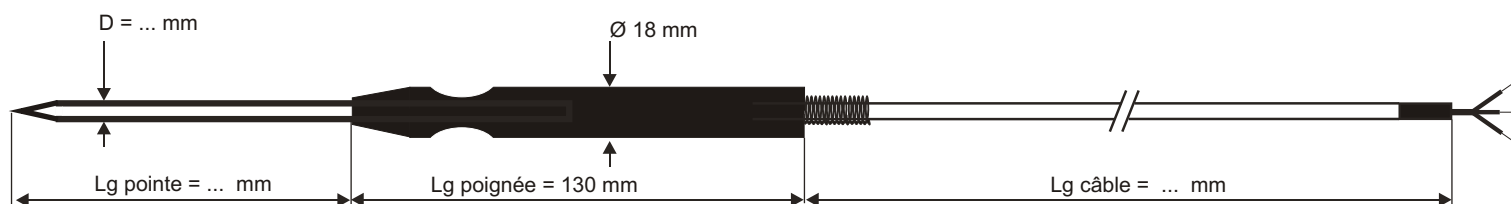


capteur à poignée A PIQUER

type CTD

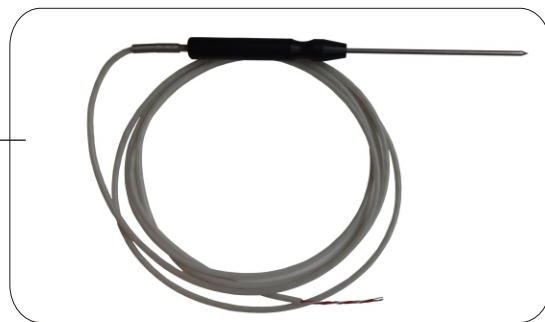

MONTAGE

Pointe

316L (ALSI) poli miroir (standard)
Droite, D=4mm Lg=150 mm en standard

Poignée

matériaux Delrin (standard)

Protection sortie câble

- ressort de protection (standard)
- flexible inox 316L
-

Autre réalisation sur demande

SORTIE CABLE

Surgaine

- Silicone (max 180°C) (standard Lg = 3 000 mm)
- PFA (max 250°C)

Blindage

- tresse
- fil de masse

Fils

- cuivre étamé souple 0,22mm²

SPECIFICATIONS

Température: -50°C à 180°C

Montage spécifique jusqu'à 250°C

Sonde simple, double

Type d'élément

- Pt100 (en standard)
- Pt1000
- NTC, PTC, autre...

Classe de précision (norme IEC751)

- classe B : ± 0,3°C (en standard)
- classe A : ± 0,15°C
- 1/3 DIN : ± 0,1°C

Montage

- 2 fils
- 3 fils (en standard)
- 4 fils

APPLICATIONS

AGRO-ALIMENTAIRE, CHIMIE, ...

VARIANTES

Tout inox type CTPI
(forme droite, coudée ou en T)

