


capteur à poignée A PIQUER

type CTL

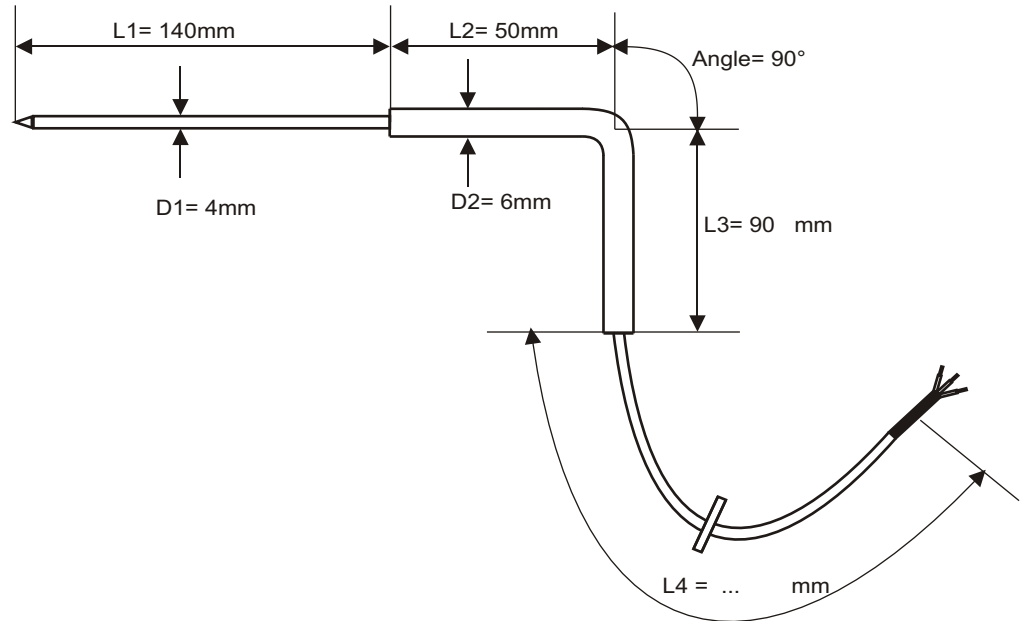

MONTAGE

Plongeur + poignée

316L (ALSI) poli miroir

Standard : D1 = 4mm Lg= 140mm

Variante D1=6mm (sur demande)

Protection sortie câble

- ressort de courbure
- flexible inox 316L

SORTIE CABLE

Surgaine

- Silicone (max 180°C) (standard)
- PFA (max 250°C)

Blindage

- tresse
- fil de masse

Fils

cuiivre étamé souple 0.22mm²

SPECIFICATIONS

Température: -50°C à 180°C

(Variante jusqu'à 250°C)

Sonde simple, double

Type d'élément

- Pt100 (en standard)
- Pt1000
- NTC, PTC, autre...

Classe de précision (norme IEC751)

- classe B : ± 0,3°C (en standard)
- classe A : ± 0,15°C
- 1/3 DIN : ± 0,1°C

Montage

- 2 fils
- 3 fils (en standard)
- 4 fils

APPLICATIONS

AGRO-ALIMENTAIRE, CHIMIE, ...