



Capteur à câble T° de SURFACE

type CT COSSE

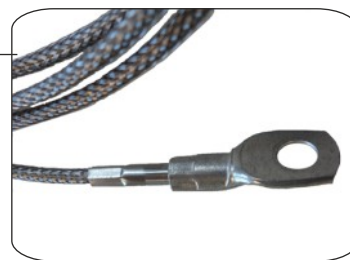

Fabrication française

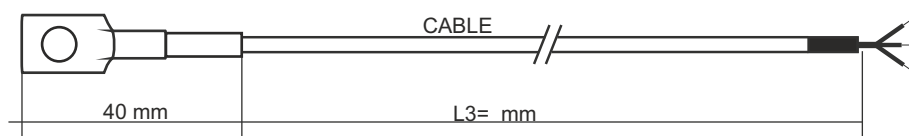

MONTAGE

Cosse :

- ☐ Cuivre plaqué étain (en standard)
- ☐ Inox (sur demande)
- ☐ Ø6,5 mm (en standard)
- ☐ Ø5,3 mm
- ☐ Ø4,3 mm

Option :

- ☐ Ressort de protection

SORTIE CABLE

- ☐ Téflon blindé (en standard)
- ☐ Soie de verre (montage non étanche)
- ☐ Silicone (maxi. 180°C)

Option :

- ☐ Fil de masse
- ☐ Connecteur M12

SPECIFICATIONS

Température: -50°C à 250°C

Montage spécifique jusqu'à 450°C

Type d'élément :

- ☐ Pt100 (en standard)
- ☐ Pt1000
- ☐ NTC, PTC, autre...

Classe de précision: (norme IEC751)

- ☐ classe B : ± 0,3°C (en standard)
- ☐ classe A : ± 0,15°C

Montage

- ☐ 2 fils
- ☐ 3 fils (en standard)

APPLICATIONS

TOUTE INDUSTRIE

Contrôle de température de surface

NB: calorifuger le capteur pour une bonne prise de température.

VARIANTES

Version thermocouple